

AKUSTISCHE SIGNALGEBER

AS600 Sirenenverstärker

Der 100 Watt starke AS600 Sirenenverstärker von Federal Signal Vama ist ein kompaktes, vielseitiges System für Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettung. Er bietet u.a. Anschlüsse für Lautsprecher, Funk und Warnbalkensysteme und ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten als analoge oder CAN BUS Lösung.

Korrekt?


FEDERAL SIGNAL VAMA
 Protecting people and our planet

AS600 Sirenenverstärker



Kompatibel mit diesen Controllern



BCT2000



BCT3000



BCT500

AS600 Sirenenverstärker

Korrekt?

Beschreibung

Der AS600 Sirenenverstärker von Federal Signal Vama ist ein kompaktes und vielseitiges System für Einsatzfahrzeuge. Er arbeitet im Spannungsbereich von 10-30 Volt und bietet eine Lautsprecherleistung von 100W. Der AS600 unterstützt programmierbare Töne und kann an unterschiedliche Vorschriften angepasst werden. Er verfügt über Anschlüsse für Hörner, Funkgeräte und Lautsprecheranlagen und bietet Funktionen wie Tag/Nacht-Modus und Lichtbalkensteuerung. Seine geringe Größe ermöglicht zudem die Integration in flache Warnbalkensysteme.

Zulassungen und Normen

R10

Weitere Zulassungen?

AS600 Varianten

- 2020297** AS600 Digital (CAN BUS) – 100W Sirenenverstärker, ohne P.A., inkl. Kabelbaum, 10-30V
- 2020298** AS600 Analog – 100W Sirenenverstärker, ohne P.A., inkl. Kabelbaum, 10-30V

Technische Daten

Spannung	10-30V
Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Ausgangsleistung	100 W
Lichtausgang	4 x 5 A
AUX Ausgang	1 x 4 A
Abmessungen	154 x 42,5 x 76 mm
Gewicht	0,380 kg

Funktionen

PAS, Hornanschluss, Leuchtenausfallanzeige, Funkgeräteanschluss, Programmierbare Töne, Tachograf, Tag/Nacht-Funktion, analog oder digital mit CANBUS steuerbar

Technische Zeichnung AS600




Zubehör für AS600 CAN BUS

- 82441812** 1m Kabel
- 82441812-01** 1m Kabel
- 8235984AUD** Lautsprecherkit mit Fernbedienung zur Steuerung der Lautstärke- und Mikrofonfunktionen (für Bedienteil BCT2000) 12V
- 82351038AUD** Lautsprecherkit mit Fernbedienung zur Steuerung der Lautstärke- und Mikrofonfunktionen (für Bedienteil BCT2000) 24V
- 8235984** Lautsprecherkit mit Fernbedienung zur Steuerung der Lautstärke- und Mikrofonfunktionen (für Bedienteil BCT3000) 12V
- 82351038** Lautsprecherkit mit Fernbedienung zur Steuerung der Lautstärke- und Mikrofonfunktionen (für Bedienteil BCT3000) 24V

Zubehör für AS600 Analog

- 82441813** 1m Kabel
- 82441813-01** 1m Kabel
- 8235970** Lautsprecherkit mit Fernbedienung zur Steuerung der Lautstärke- und Mikrofonfunktionen, 12-24V

Zubehör Bedienteile / Controller

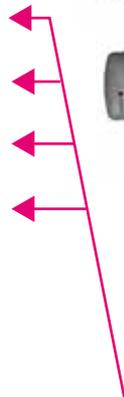

Sollte man das Lautsprecherkit nicht auch als Bild mit aufnehmen? Wo kann ich ein Bild finden?

KONTAKT & BESTELLUNG

 **+49 2681 / 950 98 90**

 **info@rauwers.de**

RAUWERS GmbH – Wilhelmstraße 41, 57610 Altenkirchen

